

POLEA DOBLE CON PLACA GIRATORIA

590015



PESO: 423 g.
DIÁMETRO: Cuerda hasta Ø 15 mm
RESISTENCIA: 32 kN
COLOR: Rojo
MATERIAL: Aluminio



NORMAS
EN 12275
CE 0321



Es obligatorio leer y comprender las instrucciones de uso para utilizar este producto



Polea doble de alta eficiencia, duradera y ligera para uso industrial y sistemas de fijación

- Diseñada para quienes necesitan gran eficiencia en el izado, durabilidad y ligereza.
- Adecuada también para nudo de fricción Prusik o sistemas de fijación.
- Punto de fijación superior que acepta hasta dos mosquetones.
- Placas laterales formadas que protegen la cuerda del contacto con el entorno.
- Polea fija de aluminio cubierta antipolvo en las poleas de rodamientos que garantizan una larga vida útil.
- Orificios en las placas laterales que permiten la limpieza alrededor de la poleas de rodamientos.

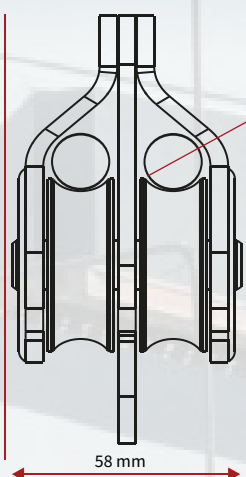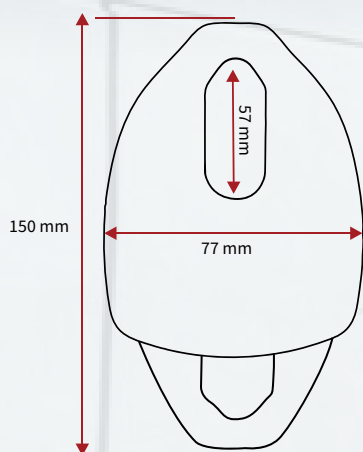

Max. hasta Ø 15 mm

Max.
2 mosquetones

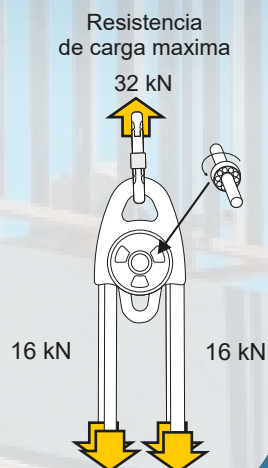

CODEMA