

ARNÉS DE CUERPO COMPLETO

3 ARGOLLAS 100025



ANSI Z359.11-2014



Es obligatorio leer y comprender las instrucciones de uso para utilizar este producto

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

MATERIAL	100% poliéster de alta tenacidad con fibra más resistente contra los impactos.
ANCHO DE LA CINTA	45 mm
RESISTENCIA DE LA CINTA	5000 lb (23 Kn)

HEBILLA REGULABLE

Los arneses de cuerpo completo CODEMA modelo 100025 están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajar.

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY



MADE IN GERMANY



1. ARRESTO DE CAÍDA LIBRE

Uso del anillo D dorsal (clase A) como punto de conexión al sistema anticaídas. Aplicable en tareas de alto riesgo como trabajos en techos, estructuras metálicas, postes y andamios.

2. POSICIONAMIENTO EN ALTURA

Gracias a sus anillos D laterales en la cadera (clase P), permite que el trabajador se mantenga fijo en un punto, liberando ambas manos para trabajar con seguridad. Ideal para instalaciones eléctricas, mantenimiento de torres, señalización, soldadura en altura, entre otros.

3. SUSPENSIÓN PROLONGADA

La sentadera integrada proporciona un apoyo ergonómico en tareas donde el usuario permanece colgado por largos períodos. Reduce la fatiga muscular en las piernas y la presión en la zona lumbar. Muy usado en trabajos verticales, limpieza de fachadas, inspección de puentes y otras actividades con acceso por cuerdas.

4. SOPORTE LUMBAR

El acolchado lumbar brinda mayor comodidad y estabilidad, evitando lesiones por sobrecarga en la espalda baja. Aporta soporte adicional durante movimientos laterales o tareas de precisión en plataformas elevadas.

5. TRABAJOS EN PLATAFORMAS ELEVADAS O ELEVADORES PERSONALES (EWP)

Compatible con brazos articulados, canastillas, y plataformas tipo tijera. Permite conexión rápida y segura en puntos de anclaje certificados.

6. RESCATE EN ALTURA

El arnés cumple con estándares ANSI Z359.11-2014 para ser usado en maniobras de rescate vertical, tanto por personal técnico como para sujetar a víctimas durante extracción controlada.



MADE IN GERMANY

PUNTO DE ANCLAJE

PRODUCTO D-RING

MATERIAL ALUMINIO


COMPONENTE 1 DORSAL D-RING (CLASE A) PARA ARRESTO DE CAÍDA
2 D-RINGS EN CADERA (CLASE P) PARA POSICIONAMIENTO



ARGOLLA LATERALES



ARGOLLA DORSAL

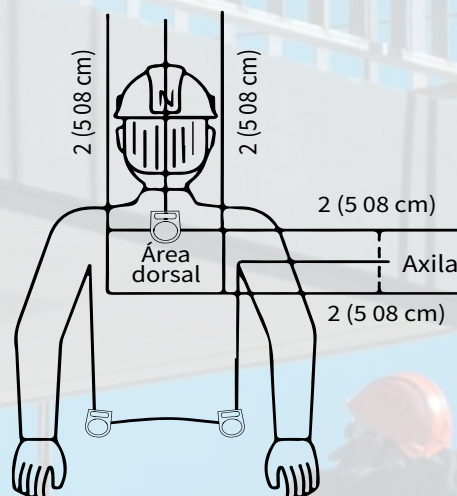

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

Marca **CODEMA**
Nombre del equipo **ARNES DE CUERPO ENTERO**



Capacidad Capacity: 130-310 lbs (141kg)
ONE PERSON/UNA PERSONA

Certificado por **ANSI**
American National Standards Institute

Normas **ANSI Z359.11-2014**

FALL PROTECTION REQUIREMENTS
REQUISITOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA

Modelo **MODEL / MIDELO**
100025

Material **WEBBING / MATERIAL**
POLIESTER

Tamaño **SIZE / TAMAÑO**
L-XL

Mes y año de fabricación **DATE MADE / FECHA DE FABRICACIÓN**
28 / 02 / 2025

Hecho en **PRINTED IN GERMANY**

Instrucciones **DO NOT REMOVE THIS LABEL
NO RETIRAR ESTA ETIQUETA**

**ANSI/ASSE
Z359.11-2014**

Name:

Date of first use:

User must inspect before each use.
Inspection record a competent person
must inspect at least every 6 months.

YR	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025												
2026												
2027												
2028												
2029												

MARK GRID ON MONTH OF FIRST USE

Batch / Lote: LH25

Series: 0000000

Registro de
año y mes



MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY