

LÍNEA DE VIDA

300023

La línea de vida CODEMA modelo 300023, de procedencia alemana, integra dos ramales equipados con ganchos de seguridad certificados conforme a los estándares internacionales. Este sistema es la solución óptima para entornos exigentes que requieren movilidad continua. Cumple rigurosamente con las normativas europeas CE / EN 355:2002 y EN 354:2010, garantizando integridad estructural, resistencia prolongada frente a esfuerzos repetitivos y fiabilidad operativa.

1 Gancho de 2 1/4"




2 Amortiguador



Mosqueton 25 kN **3**



Cinta tubular 100% poliéster 40 mm **4**



*Longitud recogida: 1250 a 1800 mm




USOS Y APLICACIONES:

Conexión al sistema anticaídas:

Se ancla al arnés mediante la argolla dorsal o frontal y a puntos de anclaje certificados, garantizando la sujeción segura del trabajador y mitigando riesgos de caída hasta 1.80 metros.

Amortiguador de impacto:

Componente diseñado para disipar la energía cinética derivada de una caída, reduciendo la fuerza de impacto transmitida al operario y la probabilidad de lesiones graves.



ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CODEMA



American National Standards Institute



EN355:2002
EN354:2010



MADE OF POLYESTER

MODEL / MODELO : 300023
DUAL LEG SHOCK LANYARD / AMORTIGUADOR DE ESLINGA DE DOBLE PIERNA

Date / Fecha: 28/02/25

Serial: # 03012078

Class. E6

Batch: #100577



Capacity / Capacidad: 220 LBS / 100 KG

Max Arresting Force: 1800 LBS. (8 kN)

Max freefall: 6ft (1.8M)

Max elongation: 3.5ft. / 4.0ft (1.2M)

Do Not Remove Tag / Ne Pas Enlever / Webbing Polyester / Hardware pie de metal / Steel / Acie. Chute dynamique=42" / charge statique 16 kN

DO NOT REMOVE THIS LABEL / NO RETIRAR ESTA ETIQUETA PRINTED IN GERMANY

① Marca

② Certificado por

③ Mes y año de fabricación

④ Modelo

⑤ Nombre del producto


⑥ Normas

⑦ Longitud


⑧ Clase

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO	MOSQUETON
MATERIAL	ALUMINIO
RESISTENCIA DE CARGA	25 kN
NORMA	CE2834 - EN362:2004/B

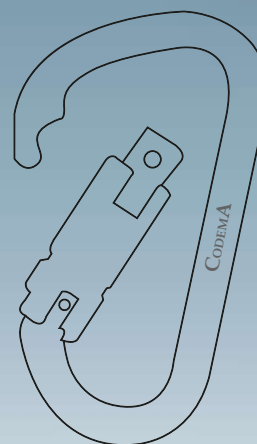

PRODUCTO	GANCHO DE ANCLAJE 2 ^{1/4"}
MATERIAL	ALUMINIO
RESISTENCIA DE CARGA	23 kN
NORMA	CE 2834 - EN362:2004/A

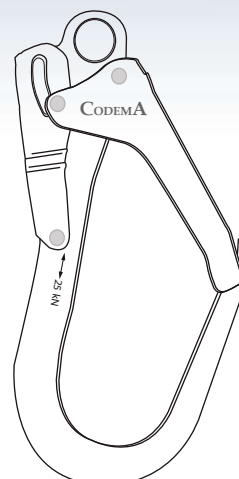

MADE IN GERMANY

CODEMA

CODEMA INDUSTRIAL PRODUCTS GMBH A M LINDEKAMP 415 VELBERT GERMANY